



Nagy keresztmetszetű, tömör anyagok



Kis keresztmetszetű, tömör anyagok és kótegek



Csövek, profilok, öntvények



Kontúrvágás

Fémfűrészelés

Maximális teljesítményű szalagfűrészek a legtöbb fém fűrészeléséhez.

VÁGHATÓ ANYAGOK

3851

3851 PSG

3854 PHG

3868

VÁGHATÓ ANYAGOK

3851

3852

3853

VÁGHATÓ ANYAGOK

3850

3850

3862

3856

Nem-vas fémek fűrészelése

Maximális teljesítményvel rendelkező szalagfűrész, melyet kifejezetten nem-vas fémek (réz, bronz, alumínium) fűrészeléséhez fejlesztettek ki. Szintén kitűnő választás műanyag, kompozit és abrazív anyagok fűrészeléséhez.

VÁGHATÓ ANYAGOK

3850

3852

3861

3869

KEMÉNYFÉMSZEMCSÉS LAPOK

Keményfémszemcsés élű lapok kerámia, gumibroncs, grafit, üvegszálás műanyagok, kábelek, kompozit anyagok, üveg, edzett acél, szuperötvözetek és öntött vas vágásához

VÁGHATÓ ANYAGOK

3866



Minden vágási művelethez adott a legjobb választás. A Bahco maximális teljesítményt ajánl mindenfajta anyag fűrészeléséhez.


NAGY MUNKADARABOK TERMELÉKENY VÁGÁSÁHOZ		OLDAL
3851 — SANDFLEX Cobra Nagy munkadarabok és vastag falú csövek termelékeny vágásához		28
3851 — SANDFLEX Cobra PSG Különböző anyagok, különösen ötvözött és rozsdamentes acélok termelékeny vágásához közepes és nagy méretű munkadarabokhoz		28
3854 — SANDFLEX King Cobra PHG Nehezen vágható anyagok termelékeny vágásához		29
3868 — Carbide Triple Set "Xtra" Nagy, nehezen vágható anyagokhoz		29
KÜLÖNLEGES FELADATOK, SPECIÁLIS ALKALMAZÁSOK		
3851 — SANDFLEX Cobra Kis munkadarabok kontúr- és nagy termelékenységű vágásához		30
3852 — SANDFLEX Die-Band Szerszám- és öntött acélok kontúrvágásához		31
3853 — SANDFLEX Fabricator Csövek és szerkezeti acélok kötegelt vágásához		31
TÖBBCÉLÚ ALKALMAZÁS		
3850 — SANDFLEX Dragon Könnyen vágható acélokhoz		32
3850 — SANDFLEX szalagfűrészlapok Hordozható gépekhez		32
3862 — SANDFLEX Compensator Korlátolt adagolási erővel rendelkező, könnyű gépekhez		33
3856 — SANDFLEX Multi-cut Kézi vagy félautomata tervezésű könnyebb géptípusokhoz		33-34

SZALAGFŰRÉSZEK NEM-VAS FÉMEK VÁGÁSÁHOZ

3850 — SANDFLEX Dragon Horizontális gépekhez	35
3852 — SANDFLEX Die-Band Vertikális gépekhez és kontúrvágáshoz	35
3861 — SANDFLEX NF Gazdaságos bimetál szalagfűrészlapok nem-vas fémekhez	36
3869 — Carbide Triple Set Öntődei szalagfűrészlap nem-vas fémek és koptató anyagok vágásához	37

KEMÉNYFÉMSZEMCSÉS LAPOK

3866 — Multi-Grit Keményfémszemcsés élű lapok kerámia, gumibroncs, grafit, üvegszálás műanyagok, kábelek, kompozit anyagok, üveg, edzett acél, szuperötvözetek és öntött vas vágásához	37
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------



SANDFLEX® Cobra

Nagy darabok termelékeny vágásához

Nagy munkadarabok termelékeny vágásához.

- Speciálisan tervezett fogformák a maximális vágási teljesítményért
- A hő- és kopásálló M42-es fogak hosszú lapélettartamot biztosítanak
- Kiváló választás a rozsdamentes acélhoz.

3851



		mm	mm		
3851-27-0.9-P-3	1	27	0.9	3	Positive PS
3851-27-0.9-P-4	1	27	0.9	4	Positive PS
3851-27-0.9-R-4	1	27	0.9	4	Regular
3851-27-0.9-R-6	1	27	0.9	6	Regular
3851-27-0.9-R-8	1	27	0.9	8	Regular
3851-27-0.9-R-10	1	27	0.9	10	Regular
3851-27-0.9-2/3	1	27	0.9	2/3	Combo PS
3851-27-0.9-3/4	1	27	0.9	3/4	Combo PS
3851-27-0.9-4/6	1	27	0.9	4/6	Combo PS
3851-27-0.9-5/8	1	27	0.9	5/8	Combo PR
3851-27-0.9-6/10	1	27	0.9	6/10	Combo
3851-27-0.9-8/12	1	27	0.9	8/12	Combo
3851-27-0.9-10/14	1	27	0.9	10/14	Combo
3851-34-1.1-P-2	1	34	1.1	2	Positive PS
3851-34-1.1-P-3	1	34	1.1	3	Positive PS
3851-34-1.1-R-6	1	34	1.1	6	Regular
3851-34-1.1-2/3	1	34	1.1	2/3	Combo PS
3851-34-1.1-3/4	1	34	1.1	3/4	Combo PS
3851-34-1.1-4/6	1	34	1.1	4/6	Combo PS
3851-34-1.1-5/8	1	34	1.1	5/8	Combo PR
3851-34-1.1-6/10	1	34	1.1	6/10	Combo
3851-41-1.3-P-1.25	1	41	1.3	1.25	Positive PS
3851-41-1.3-P-2	1	41	1.3	2	Positive PS
3851-41-1.3-P-3	1	41	1.3	3	Positive PS
3851-41-1.3-2/3	1	41	1.3	2/3	Combo PS
3851-41-1.3-3/4	1	41	1.3	3/4	Combo PS
3851-41-1.3-4/6	1	41	1.3	4/6	Combo PS
3851-54-1.3-2/3	1	54	1.3	2/3	Combo PS
3851-54-1.3-3/4	1	54	1.3	3/4	Combo PS
3851-54-1.3-4/6	1	54	1.3	4/6	Combo PS
3851-54-1.6-P-1.25	1	54	1.6	1.25	Positive PS
3851-54-1.6-2/3	1	54	1.6	2/3	Combo PS
3851-54-1.6-3/4	1	54	1.6	3/4	Combo PS
3851-80-1.6-7/1	1	80	1.6	7/1	Combo PR
3851-80-1.6-1/1.4	1	80	1.6	1/1.4	Combo PR
3851-80-1.6-1.4/2	1	80	1.6	1.4/2	Combo PR

3851-PSG™

Közepes ill. nagyméretű ötvözött vagy rozsdamentes acélokhoz

- A speciális fogforma és vágóél könnyű vágást biztosít
- A gyorsacél (HSS) fogak ellenállnak a hőnek
- A precíz kihajtogatás sima felületet eredményez
- Kösörült fogak az egyenletes fogmagasságért
- Az ellenálló hordozóanyag és az M42-es fogak jó vágást és hosszú élettartamot biztosítanak



		mm	mm		
3851-27-0.9-PSG-2/3	1	27	0.9	2/3	Combo PSG
3851-27-0.9-PSG-3/4	1	27	0.9	3/4	Combo PSG
3851-27-0.9-PSG-4/6	1	27	0.9	4/6	Combo PSG
3851-34-1.1-PSG-2/3	1	34	1.1	2/3	Combo PSG
3851-34-1.1-PSG-3/4	1	34	1.1	3/4	Combo PSG
3851-34-1.1-PSG-4/6	1	34	1.1	4/6	Combo PSG
3851-41-1.3-PSG-1.4/2	1	41	1.3	1.4/2	Combo PSG
3851-41-1.3-PSG-2/3	1	41	1.3	2/3	Combo PSG
3851-41-1.3-PSG-3/4	1	41	1.3	3/4	Combo PSG
3851-41-1.3-PSG-4/6	1	54	1.3	4/6	Combo PSG
3851-54-1.3-PSG-1.4/2	1	54	1.3	1.4/2	Combo PSG
3851-54-1.6-PSG-1.4/2	1	54	1.6	1.4/2	Combo PSG
3851-54-1.6-PSG-2/3	1	54	1.6	2/3	Combo PSG
3851-54-1.6-PSG-3/4	1	54	1.6	3/4	Combo PSG
3851-54-1.6-PSG-4/6	1	54	1.6	4/6	Combo PSG
3851-67-1.6-PSG-2/3	1	67	1.6	2/3	Combo PSG
3851-67-1.6-PSG-3/4	1	67	1.6	3/4	Combo PSG
3851-67-1.6-PSG-4/6	1	67	1.6	4/6	Combo PSG



Nehezen vágható anyagok nagytermelékenységű darabolásához

- A speciális tervezés és az éles fogak megkönnyítik a munkát nehezen vágható anyagoknál is
- Keményebb fogak a hosszabb élettartam miatt
- A precíz kihajtogatás sima felületet eredményez
- A köszörült fog egyenletes fogmagasságot biztosít, elősegítve az egyenletes forgácmennyiséget
- Ellenálló hordozóanyag és az M42-es fogak jó vágást és hosszú élettartamot biztosítanak nehezen vágható anyagok esetében is.

SANDFLEX®
King Cobra®

3854-PHG™

		mm	mm			
3854-27-0.9-PHG-2/3	1	27	0.9	2/3	Combo PHG	
3854-27-0.9-PHG-3/4	1	27	0.9	3/4	Combo PHG	
3854-27-0.9-PHG-4/6	1	27	0.9	4/6	Combo PHG	
3854-34-1.1-PHG-2/3	1	34	1.1	2/3	Combo PHG	
3854-34-1.1-PHG-3/4	1	34	1.1	3/4	Combo PHG	
3854-34-1.1-PHG-4/6	1	34	1.1	4/6	Combo PHG	
3854-41-1.3-PHG-1.4/2	1	41	1.3	1.4/2	Combo PHG	
3854-41-1.3-PHG-2/3	1	41	1.3	2/3	Combo PHG	
3854-41-1.3-PHG-3/4	1	41	1.3	3/4	Combo PHG	
3854-41-1.3-PHG-4/6	1	41	1.3	4/6	Combo PHG	
3854-54-1.6-PHG-.7/1	1	54	1.6	.7/1	Combo PHG	
3854-54-1.6-PHG-1/1.4	1	54	1.6	1/1.4	Combo PHG	
3854-54-1.6-PHG-1.4/2	1	54	1.6	1.4/2	Combo PHG	
3854-54-1.6-PHG-2/3	1	54	1.6	2/3	Combo PHG	
3854-67-1.6-PHG-.7/1	1	67	1.6	.7/1	Combo PHG	
3854-67-1.6-PHG-1.4/2	1	67	1.6	1.4/2	Combo PHG	
3854-67-1.6-PHG-1/1.4	1	67	1.6	1/1.4	Combo PHG	
3854-67-1.6-PHG-2/3	1	67	1.6	2/3	Combo PHG	




Keményfém fogazású szalagfűrész kis-, közepes- ill. nagyméretű, nehezen vágható anyagokhoz.

- "Triple set" fogkialakítás jó fűrészjárást, tisztítást biztosít, mely csökkenti a fogkitörés esélyét
- A speciális keményfém tartós és ellenálló
- Erős fogkialakítás jó fémgorgács-eltávolítással és hosszú élettartammal
- Normál szélesség és vastagság, mely módosítás nélkül is illeszkedik minden fajta szalagfűrészgéphez.

Carbide Triple Set®
"Xtra"™


3868

		mm	mm			
3868-34-1.1-TSX-2	1	34	1.1	2	TSX	
3868-34-1.1-TSX-2/3	1	34	1.1	2/3	TSX	
3868-34-1.1-TSX-3/4	1	34	1.1	3/4	TSX	
3868-41-1.3-TSX-1.6	1	41	1.3	1.6	TSX	
3868-41-1.3-TSX-2	1	41	1.3	2	TSX	
3868-41-1.3-TSX-2/3	1	41	1.3	2/3	TSX	
3868-41-1.3-TSX-3/4	1	41	1.3	3/4	TSX	
3868-41-1.3-TSX-1.4/2	1	41	1.3	1.4/2	TSX	
3868-54-1.3-TSX-1.4/2	1	54	1.3	1.4/2	TSX	
3868-54-1.6-TSX-1.6	1	54	1.6	1.6	TSX	
3868-54-1.6-TSX-2	1	54	1.6	2	TSX	
3868-54-1.6-TSX-2/3	1	54	1.6	2/3	TSX	
3868-54-1.6-TSX-1.4/2	1	54	1.6	1.4/2	TSX	
3868-54-1.6-TSX-1/1.25	1	54	1.6	1/1.25	TSX	
3868-67-1.6-TSX-1/1.25	1	67	1.6	1/1.25	TSX	
3868-67-1.6-TSX-.7/1	1	67	1.6	.7/1	TSX	
3868-80-1.6-TSX-.7/1	1	80	1.6	.7/1	TSX	

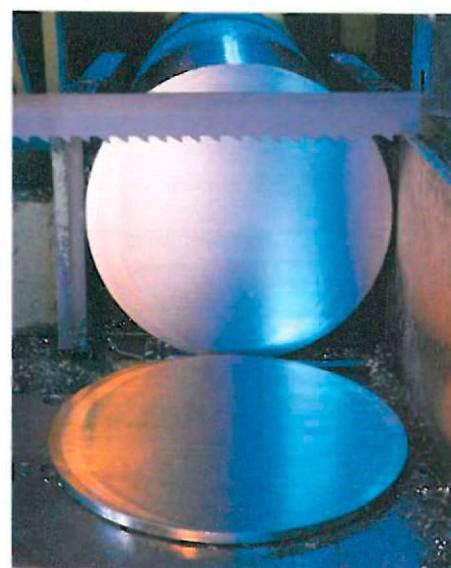

**SANDFLEX®
Cobra™**Kis munkadarabok
kontúr- és
nagytermelékeny-
ségű vágásához

3851

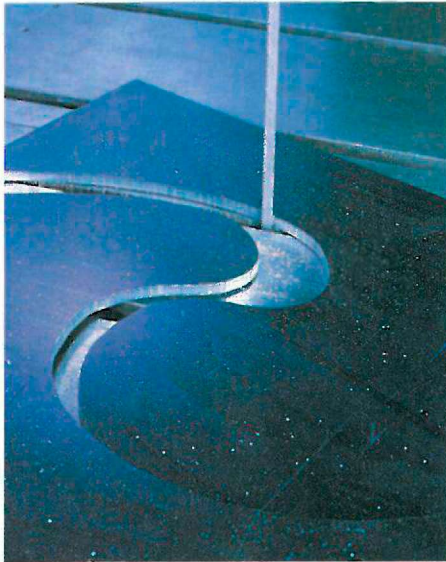

- Kis munkadarabok kontúr- és nagy termelékenyséű vágásához
- ° Speciálisan tervezett fogformák a maximális vágási teljesítményért
 - ° A hő- és kopásálló M42-es fogak hosszú lapélettartamot biztosítanak
 - ° Kiváló választás a rozsdamentes acélhoz.

		mm	mm			
3851-6-0.6-R-10	1	6	0.6	10	Regular	
3851-6-0.6-R-14	1	6	0.6	14	Regular	
3851-6-0.6-10/14	1	6	0.6	10/14	Combo	
3851-6-0.9-R-10	1	6	0.9	10	Regular	
3851-6-0.9-R-14	1	6	0.9	14	Regular	
3851-6-0.9-10/14	1	6	0.9	10/14	Combo	
3851-10-0.6-R-10	1	10	0.6	10	Regular	
3851-10-0.6-R-14	1	10	0.6	14	Regular	
3851-10-0.6-10/14	1	10	0.6	10/14	Combo	
3851-10-0.9-R-8	1	10	0.9	8	Regular	
3851-10-0.9-R-10	1	10	0.9	10	Regular	
3851-10-0.9-R-14	1	10	0.9	14	Regular	
3851-10-0.9-10/14	1	10	0.9	10/14	Combo	
3851-13-0.6-R-10	1	13	0.6	10	Regular	
3851-13-0.6-R-14	1	13	0.6	14	Regular	
3851-13-0.6-R-18	1	13	0.6	18	Regular	
3851-13-0.6-5/8	1	13	0.6	5/8	Combo PR	
3851-13-0.6-6/10	1	13	0.6	6/10	Combo	
3851-13-0.6-8/12	1	13	0.6	8/12	Combo	
3851-13-0.6-10/14	1	13	0.6	10/14	Combo	
3851-13-0.9-R-6	1	13	0.9	6	Regular	
3851-13-0.9-R-10	1	13	0.9	10	Regular	
3851-13-0.9-R-14	1	13	0.9	14	Regular	
3851-13-0.9-6/10	1	13	0.9	6/10	Combo	
3851-13-0.9-10/14	1	13	0.9	10/14	Combo	
3851-20-0.9-4/6	1	20	0.9	4/6	Combo PS	
3851-20-0.9-5/8	1	20	0.9	5/8	Combo PR	
3851-20-0.9-6/10	1	20	0.9	6/10	Combo	
3851-27-0.9-R-4	1	27	0.9	4	Regular	
3851-27-0.9-R-6	1	27	0.9	6	Regular	
3851-27-0.9-R-8	1	27	0.9	8	Regular	
3851-27-0.9-R-10	1	27	0.9	10	Regular	
3851-27-0.9-4/6	1	27	0.9	4/6	Combo PS	
3851-27-0.9-5/8	1	27	0.9	5/8	Combo PR	
3851-27-0.9-6/10	1	27	0.9	6/10	Combo	
3851-27-0.9-8/12	1	27	0.9	8/12	Combo	
3851-27-0.9-10/14	1	27	0.9	10/14	Combo	



Szerszám- és öntött acélok kontúr vágásához

- ° Pontos terpesztett (hajtogatott) fogak a pontos vágáshoz
- ° Pozitív homlokszög a könnyű eltoláshoz
- ° Az M42 fogak kivételesen hőállóak és hosszú az élettartamuk hűtés nélkül is
- ° Könnyű végteleníteni automata hegesztőgépen
- ° Hagományos és Combo fogak vékony munkadarabokhoz.

SANDFLEX®
Die-Band™

		mm	mm		
3852-6-0.6-H-6	1	6	0.6	6	Hook
3852-6-0.9-H-6	1	6	0.9	6	Hook
3852-10-0.6-H-6	1	10	0.6	6	Hook
3852-10-0.9-H-4	1	10	0.9	4	Hook
3852-10-0.9-H-6	1	10	0.9	6	Hook
3852-13-0.6-H-4	1	13	0.6	4	Hook
3852-13-0.6-H-6	1	13	0.6	6	Hook
3852-13-0.9-H-3	1	13	0.9	3	Hook
3852-13-0.9-H-4	1	13	0.9	4	Hook
3852-13-0.9-H-6	1	13	0.9	6	Hook

3852



Csövek és szerkezeti acélok kötegelt vágásához

- ° A speciális hajtogatás megóvjaa a pengét a beszorulástól
- ° Speciális fogformája miatt nagyon szívós
- ° Gyors, egyenes vágást tesz lehetővé, alacsony eltolási sebességgel
- ° Különösen alkalmas szög alatti vágásra
- ° A szívós Matrix foganyag elsörendűen ütésálló
- ° 5/8 TPI vékonyfalú csövekhez, egyedi, illetve kötegelt vágáshoz is.

SANDFLEX®
Fabricator™

		mm	mm		
3853-20-0.9-5/8	1	20	0.9	5/8	Combo PS
3853-27-0.9-4/6	1	27	0.9	4/6	Combo PS
3853-27-0.9-5/8	1	27	0.9	5/8	Combo PS
3853-34-1.1-3/4	1	34	1.1	3/4	Combo PS
3853-34-1.1-4/6	1	34	1.1	4/6	Combo PS
3853-34-1.1-5/8	1	34	1.1	5/8	Combo PS
3853-41-1.3-3/4	1	41	1.3	3/4	Combo PS
3853-41-1.3-4/6	1	41	1.3	4/6	Combo PS
3853-41-1.3-5/8	1	41	1.3	5/8	Combo PS
3853-54-1.3-3/4	1	54	1.3	3/4	Combo PS
3853-54-1.3-4/6	1	54	1.3	4/6	Combo PS
3853-54-1.3-5/8	1	54	1.3	5/8	Combo PS

3853






SANDFLEX® Dragon™ Könnyen vágható acélokhoz

Könnyen vágható acélokhoz

- ° A sokcélú fogforma számos felhasználásra alkalmas
- ° A Matrix HSS (gyorsacél) él kemény, ütésálló fogakat eredményez
- ° Ezek jól megfelelnek vékonyfalú csövek vágásához.

		mm	mm		
3850-16-0.9-10/14	1	16	0.9	10/14	Combo
3850-20-0.9-R-6	1	20	0.9	6	Regular
3850-20-0.9-R-8	1	20	0.9	8	Regular
3850-20-0.9-R-10	1	20	0.9	10	Regular
3850-20-0.9-R-14	1	20	0.9	14	Regular
3850-20-0.9-4/6	1	20	0.9	4/6	Combo PR
3850-20-0.9-5/8	1	20	0.9	5/8	Combo PR
3850-20-0.9-6/10	1	20	0.9	6/10	Combo
3850-20-0.9-8/12	1	20	0.9	8/12	Combo
3850-20-0.9-10/14	1	20	0.9	10/14	Combo
3850-27-0.9-R-4	1	27	0.9	4	Regular
3850-27-0.9-R-6	1	27	0.9	6	Regular
3850-27-0.9-R-8	1	27	0.9	8	Regular
3850-27-0.9-R-10	1	27	0.9	10	Regular
3850-27-0.9-R-14	1	27	0.9	14	Regular
3850-27-0.9-3/4	1	27	0.9	3/4	Combo PR
3850-27-0.9-4/6	1	27	0.9	4/6	Combo PR
3850-27-0.9-5/8	1	27	0.9	5/8	Combo PR
3850-27-0.9-6/10	1	27	0.9	6/10	Combo
3850-27-0.9-8/12	1	27	0.9	8/12	Combo
3850-27-0.9-10/14	1	27	0.9	10/14	Combo
3850-34-1.1-R-4	1	34	1.1	4	Regular
3850-34-1.1-3/4	1	34	1.1	3/4	Combo PR
3850-34-1.1-4/6	1	34	1.1	4/6	Combo PR
3850-34-1.1-5/8	1	34	1.1	5/8	Combo PR
3850-34-1.1-6/10	1	34	1.1	6/10	Combo
3850-34-1.1-8/12	1	34	1.1	8/12	Combo
3850-41-1.3-3/4	1	41	1.3	3/4	Combo PR
3850-41-1.3-4/6	1	41	1.3	4/6	Combo PR
3850-41-1.3-5/8	1	41	1.3	5/8	Combo PR

3850

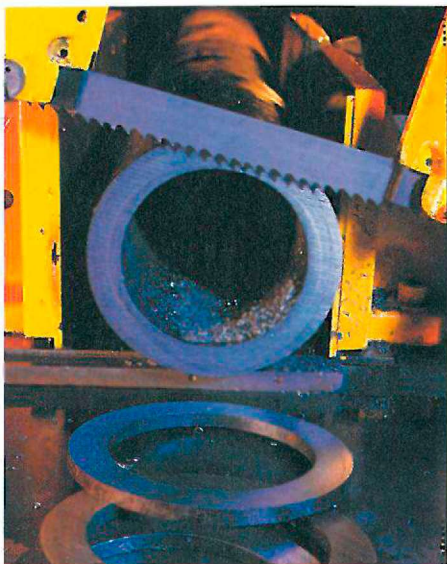

SANDFLEX® Dragon™ Hordozható gépekhez

Hordozható gépekhez

- ° A fogforma lehetővé teszi a többcélú használatot
- ° A szívós, ütésálló fogak hosszú élettartamot és sima felszín eredményeznek széleskörű darabolási felhasználás esetén, beleértve a vékonyfalú csöveket is.

		mm	mm		
3850-13-0.5-R-10	1	13	0.5	10	Regular
3850-13-0.5-R-14	1	13	0.5	14	Regular
3850-13-0.5-R-18	1	13	0.5	18	Regular
3850-13-0.5-R-24	1	13	0.5	24	Regular
3850-13-0.5-10/14	1	13	0.5	10/14	Combo
3850-13-0.5-14/18	1	13	0.5	14/18	Combo

3850






Korlátolt adagolási erővel rendelkező könnyű gépekhez

- A pozitív homlokszögű Combo PR fogazat sima felszínt és hosszú élettartamot biztosít
- Az M42 fogazás lehetővé teszi kemény, nehezen megmunkálható acélananyagok fűrészelését is.

SANDFLEX® Compensator™

3862

		mm	mm			
3862-27-0.9-3/4	1	27	0.9	3/4	Combo PR	
3862-27-0.9-4/6	1	27	0.9	4/6	Combo PR	
3862-34-1.1-2/3	1	34	1.1	2/3	Combo PR	
3862-34-1.1-3/4	1	34	1.1	3/4	Combo PR	
3862-34-1.1-4/6	1	34	1.1	4/6	Combo PR	
3862-41-1.3-2/3	1	41	1.3	2/3	Combo PR	
3862-41-1.3-3/4	1	41	1.3	3/4	Combo PR	
3862-41-1.3-4/6	1	41	1.3	4/6	Combo PR	

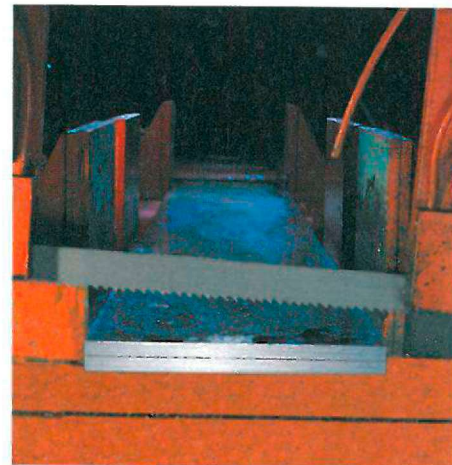


Többcélú felhasználásra kisebb manuális vagy félautomata gépekhez

- A különböző hurokhosszak és fogosztások széles választéka megfelel a legtöbb általános felhasználáshoz.
- Az M42-es fogak jó hőállóságot és kopásállóságot biztosítanak, ami hosszú élettartamot biztosít
- A váltakozó fogosztás (Combo) csökkenti a vibrációt
- A kevésbé kihajlított fogak (LK) sima felületet eredményeznek
- A nulla homlokszögű (LZ) változat ideális kötegelt anyagok és nehezen vágható szelvények darabolásához
- Ötösével, méretre hegesztve csomagolt

SANDFLEX® Multi-cut™ Többcélú alkalmazásra

3856


	731151+	mm	mm	mm				g
3856-27-0.9-LK-2/3-2450	8234683	5	2450	27	0.9	2/3	Combo	2959
3856-27-0.9-LK-2/3-2500	8234690	5	2500	27	0.9	2/3	Combo	3012
3856-27-0.9-LK-2/3-2700	8234706	5	2700	27	0.9	2/3	Combo	3223
3856-27-0.9-LK-2/3-2720	8258085	5	2720	27	0.9	2/3	Combo	3243
3856-27-0.9-LK-2/3-2750	8234713	5	2750	27	0.9	2/3	Combo	3276
3856-27-0.9-LK-2/3-2825	8234720	5	2825	27	0.9	2/3	Combo	3356
3856-27-0.9-LK-2/3-2845	8234737	5	2845	27	0.9	2/3	Combo	3377
3856-27-0.9-LK-2/3-2910	8258153	5	2910	27	0.9	2/3	Combo	3442
3856-27-0.9-LK-2/3-2925	8241155	5	2925	27	0.9	2/3	Combo	3461
3856-27-0.9-LK-2/3-2945	8234744	5	2945	27	0.9	2/3	Combo	3482
3856-27-0.9-LK-2/3-3010	8234751	5	3010	27	0.9	2/3	Combo	3551
3856-27-0.9-LK-2/3-3100	8241162	5	3100	27	0.9	2/3	Combo	3646
3856-27-0.9-LK-2/3-3150	8234768	5	3150	27	0.9	2/3	Combo	3699
3856-27-0.9-LK-2/3-3180	8234775	5	3180	27	0.9	2/3	Combo	3731
3856-27-0.9-LK-3/4-2450	8234782	5	2450	27	0.9	3/4	Combo	2959
3856-27-0.9-LK-3/4-2500	8234799	5	2500	27	0.9	3/4	Combo	3012
3856-27-0.9-LK-3/4-2700	8234805	5	2700	27	0.9	3/4	Combo	3223
3856-27-0.9-LK-3/4-2720	8258092	5	2720	27	0.9	3/4	Combo	3243
3856-27-0.9-LK-3/4-2750	8234812	5	2750	27	0.9	3/4	Combo	3276
3856-27-0.9-LK-3/4-2825	8234829	5	2825	27	0.9	3/4	Combo	3356
3856-27-0.9-LK-3/4-2845	8234836	5	2845	27	0.9	3/4	Combo	3377
3856-27-0.9-LK-3/4-2910	8258177	5	2910	27	0.9	3/4	Combo	3442
3856-27-0.9-LK-3/4-2925	8241209	5	2925	27	0.9	3/4	Combo	3461
3856-27-0.9-LK-3/4-2945	8234843	5	2945	27	0.9	3/4	Combo	3482
3856-27-0.9-LK-3/4-3010	8234850	5	3010	27	0.9	3/4	Combo	3551
3856-27-0.9-LK-3/4-3100	8241261	5	3100	27	0.9	3/4	Combo	3646
3856-27-0.9-LK-3/4-3150	8234867	5	3150	27	0.9	3/4	Combo	3699
3856-27-0.9-LK-3/4-3180	8234874	5	3180	27	0.9	3/4	Combo	3731

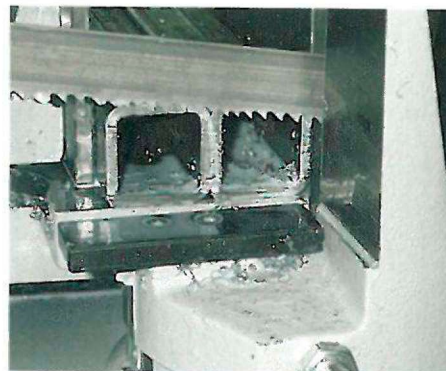

Folytatás...




SANDFLEX®
Multi-cut™
Többcélú
alkalmazásra



...Folytatás

3856

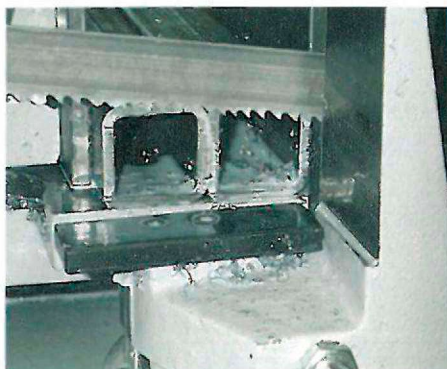

3856-27-0.9-LK-4/6-2450	8234881	5	2450	27	0.9	4/6	Combo	2959
3856-27-0.9-LK-4/6-2500	8234898	5	2500	27	0.9	4/6	Combo	3012
3856-27-0.9-LK-4/6-2700	8234904	5	2700	27	0.9	4/6	Combo	3223
3856-27-0.9-LK-4/6-2720	8258108	5	2720	27	0.9	4/6	Combo	3243
3856-27-0.9-LK-4/6-2750	8234911	5	2750	27	0.9	4/6	Combo	3276
3856-27-0.9-LK-4/6-2825	8234928	5	2825	27	0.9	4/6	Combo	3356
3856-27-0.9-LK-4/6-2845	8234935	5	2845	27	0.9	4/6	Combo	3377
3856-27-0.9-LK-4/6-2910	8258160	5	2910	27	0.9	4/6	Combo	3442
3856-27-0.9-LK-4/6-2925	8241216	5	2925	27	0.9	4/6	Combo	3461
3856-27-0.9-LK-4/6-2945	8234942	5	2945	27	0.9	4/6	Combo	3482
3856-27-0.9-LK-4/6-3010	8234959	5	3010	27	0.9	4/6	Combo	3551
3856-27-0.9-LK-4/6-3100	8241278	5	3100	27	0.9	4/6	Combo	3646
3856-27-0.9-LK-4/6-3150	8234966	5	3150	27	0.9	4/6	Combo	3699
3856-27-0.9-LK-4/6-3180	8234973	5	3180	27	0.9	4/6	Combo	3731
3856-27-0.9-LK-5/8-2450	8235086	5	2450	27	0.9	5/8	Combo	2959
3856-27-0.9-LK-5/8-2500	8235093	5	2500	27	0.9	5/8	Combo	3012
3856-27-0.9-LK-5/8-2700	8235109	5	2700	27	0.9	5/8	Combo	3223
3856-27-0.9-LK-5/8-2720	8258115	5	2720	27	0.9	5/8	Combo	3243
3856-27-0.9-LK-5/8-2750	8235116	5	2750	27	0.9	5/8	Combo	3276
3856-27-0.9-LK-5/8-2825	8235123	5	2825	27	0.9	5/8	Combo	3356
3856-27-0.9-LK-5/8-2845	8235130	5	2845	27	0.9	5/8	Combo	3377
3856-27-0.9-LK-5/8-2910	8258184	5	2910	27	0.9	5/8	Combo	3442
3856-27-0.9-LK-5/8-2925	8241230	5	2925	27	0.9	5/8	Combo	3461
3856-27-0.9-LK-5/8-2945	8235147	5	2945	27	0.9	5/8	Combo	3482
3856-27-0.9-LK-5/8-3010	8235154	5	3010	27	0.9	5/8	Combo	3551
3856-27-0.9-LK-5/8-3150	8235161	5	3150	27	0.9	5/8	Combo	3699
3856-27-0.9-LK-5/8-3180	8241292	5	3180	27	0.9	5/8	Combo	3646
3856-27-0.9-LK-5/8-3180	8235178	5	3180	27	0.9	5/8	Combo	3731
3856-27-0.9-LK-6/10-2450	8235185	5	2450	27	0.9	6/10	Combo	2959
3856-27-0.9-LK-6/10-2500	8235192	5	2500	27	0.9	6/10	Combo	3012
3856-27-0.9-LK-6/10-2700	8235208	5	2700	27	0.9	6/10	Combo	3223
3856-27-0.9-LK-6/10-2720	8258122	5	2720	27	0.9	6/10	Combo	3243
3856-27-0.9-LK-6/10-2750	8235215	5	2750	27	0.9	6/10	Combo	3276
3856-27-0.9-LK-6/10-2825	8235222	5	2825	27	0.9	6/10	Combo	3356
3856-27-0.9-LK-6/10-2845	8235239	5	2845	27	0.9	6/10	Combo	3377
3856-27-0.9-LK-6/10-2910	8258191	5	2910	27	0.9	6/10	Combo	3442
3856-27-0.9-LK-6/10-2925	8241247	5	2925	27	0.9	6/10	Combo	3461
3856-27-0.9-LK-6/10-2945	8235246	5	2945	27	0.9	6/10	Combo	3482
3856-27-0.9-LK-6/10-3010	8235253	5	3010	27	0.9	6/10	Combo	3551
3856-27-0.9-LK-6/10-3100	8241308	5	3100	27	0.9	6/10	Combo	3646
3856-27-0.9-LK-6/10-3150	8235260	5	3150	27	0.9	6/10	Combo	3699
3856-27-0.9-LK-6/10-3180	8235277	5	3180	27	0.9	6/10	Combo	3731
3856-27-0.9-LK-8/12-2450	8235284	5	2450	27	0.9	8/12	Combo	2959
3856-27-0.9-LK-8/12-2500	8235291	5	2500	27	0.9	8/12	Combo	3012
3856-27-0.9-LK-8/12-2700	8235307	5	2700	27	0.9	8/12	Combo	3223
3856-27-0.9-LK-8/12-2720	8258139	5	2720	27	0.9	8/12	Combo	3243
3856-27-0.9-LK-8/12-2750	8235314	5	2750	27	0.9	8/12	Combo	3276
3856-27-0.9-LK-8/12-2825	8235321	5	2825	27	0.9	8/12	Combo	3356
3856-27-0.9-LK-8/12-2845	8235338	5	2845	27	0.9	8/12	Combo	3377
3856-27-0.9-LK-8/12-2910	8258207	5	2910	27	0.9	8/12	Combo	3442
3856-27-0.9-LK-8/12-2925	8241254	5	2925	27	0.9	8/12	Combo	3461
3856-27-0.9-LK-8/12-2945	8235345	5	2945	27	0.9	8/12	Combo	3482
3856-27-0.9-LK-8/12-3010	8235352	5	3010	27	0.9	8/12	Combo	3551
3856-27-0.9-LK-8/12-3100	8241315	5	3100	27	0.9	8/12	Combo	3646
3856-27-0.9-LK-8/12-3150	8235369	5	3150	27	0.9	8/12	Combo	3699
3856-27-0.9-LK-8/12-3180	8235376	5	3180	27	0.9	8/12	Combo	3731
3856-27-0.9-LZ-4/6-2450	8234980	5	2450	27	0.9	4/6	Combo	2959
3856-27-0.9-LZ-4/6-2500	8234997	5	2500	27	0.9	4/6	Combo	3012
3856-27-0.9-LZ-4/6-2700	8235000	5	2700	27	0.9	4/6	Combo	3223
3856-27-0.9-LZ-4/6-2720	8258146	5	2720	27	0.9	4/6	Combo	3243
3856-27-0.9-LZ-4/6-2750	8235017	5	2750	27	0.9	4/6	Combo	3276
3856-27-0.9-LZ-4/6-2825	8235024	5	2825	27	0.9	4/6	Combo	3356
3856-27-0.9-LZ-4/6-2845	8235031	5	2845	27	0.9	4/6	Combo	3377
3856-27-0.9-LZ-4/6-2910	8258214	5	2910	27	0.9	4/6	Combo	3442
3856-27-0.9-LZ-4/6-2925	8241223	5	2925	27	0.9	4/6	Combo	3461
3856-27-0.9-LZ-4/6-2945	8235048	5	2945	27	0.9	4/6	Combo	3482
3856-27-0.9-LZ-4/6-3010	8235055	5	3010	27	0.9	4/6	Combo	3551
3856-27-0.9-LZ-4/6-3100	8241285	5	3100	27	0.9	4/6	Combo	3646
3856-27-0.9-LZ-4/6-3150	8235062	5	3150	27	0.9	4/6	Combo	3699
3856-27-0.9-LZ-4/6-3180	8235079	5	3180	27	0.9	4/6	Combo	3731



Horizontális gépekhez

- Nagy fogárok a jó forgácseltávolító-képességért
- Kemény Matrix HSS (gyorsacél) fogcsúcsok
- A pozitív homlokszögű (Hook) horogfogazás jó áthatolási képességet és forgácsalakítást biztosít.
- A PM fogak 10°-os pozitív homlokszöggel és nagy fogárokkal rendelkeznek.
- Az 1.33-as fogosztás alkalmas nagyméretű fa vágására

SANDFLEX® Dragon™ Nem-vas fémek vágásához

3850

		mm	mm			
3850-20-0.9-H-3	1	20	0.9	3	Hook	
3850-27-0.9-H-3	1	27	0.9	3	Hook	
3850-34-1.1-P-1.33	1	34	1.1	1.33	PM	




Vertikális gépekhez és kontúrvágáshoz

- ° A pozitív homlokszögű fogazás könnyűvé teszi a kézi vágást
- ° A kopásálló M42 fogak hosszú élettartamot biztosítanak.

SANDFLEX® Die-Band™

3852

		mm	mm			
3852-6-0.6-H-6	1	6	0.6	6	Hook	
3852-6-0.9-H-6	1	6	0.9	6	Hook	
3852-10-0.6-H-6	1	10	0.6	6	Hook	
3852-10-0.9-H-4	1	10	0.9	4	Hook	
3852-10-0.9-H-6	1	10	0.9	6	Hook	
3852-13-0.6-H-4	1	13	0.6	4	Hook	
3852-13-0.6-H-6	1	13	0.6	6	Hook	
3852-13-0.9-H-3	1	13	0.9	3	Hook	
3852-13-0.9-H-4	1	13	0.9	4	Hook	
3852-13-0.9-H-6	1	13	0.9	6	Hook	

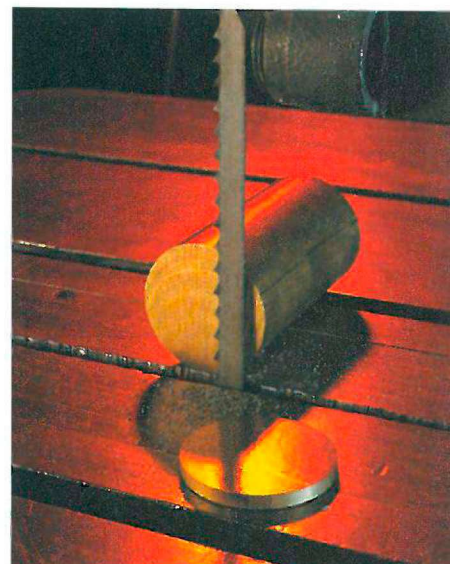



SANDFLEX® NF™

Nem-vas fémek vágásához

- Gazdaságos bimetál szalagfűrészek nem-vas fémekhez
- Horog alakú (Hook) fogalakítás
 - Tartós rugóacél hordozórész
 - Hosszú élettartam.
 - Új fogosztások (egyenletes)

3861



			mm	mm	$\left \leftarrow T / \rightarrow \right $	
3861-6-0.6-H-6	1		6	0.6	6	Hook
3861-6-0.6-R-10	1		6	0.6	10	Regular
3861-6-0.6-R-14	1		6	0.6	14	Regular
3861-6-0.6-R-18	1		6	0.6	18	Regular
3861-10-0.6-H-3	1		10	0.6	3	Hook
3861-10-0.6-H-4	1		10	0.6	4	Hook
3861-10-0.6-H-6	1		10	0.6	6	Hook
3861-10-0.6-R-10	1		10	0.6	10	Regular
3861-10-0.6-R-14	1		10	0.6	14	Regular
3861-10-0.6-R-18	1		10	0.6	18	Regular
3861-13-0.6-H-3	1		13	0.6	3	Hook
3861-13-0.6-H-4	1		13	0.6	4	Hook
3861-13-0.6-H-6	1		13	0.6	6	Hook
3861-13-0.6-R-10	1		13	0.6	10	Regular
3861-13-0.6-R-14	1		13	0.6	14	Regular
3861-13-0.6-R-18	1		13	0.6	18	Regular
3861-13-0.6-R-24	1		13	0.6	24	Regular
3861-16-0.9-H-3	1		16	0.9	3	Hook
3861-20-0.9-H-2	1		20	0.9	2	Hook
3861-20-0.9-H-3	1		20	0.9	3	Hook
3861-20-0.9-R-6	1		20	0.9	6	Regular
3861-20-0.9-R-8	1		20	0.9	8	Regular
3861-20-0.9-R-10	1		20	0.9	10	Regular
3861-20-0.9-R-14	1		20	0.9	14	Regular
3861-27-0.9-H-2	1		27	0.9	2	Hook
3861-27-0.9-H-3	1		27	0.9	3	Hook
3861-27-0.9-R-4	1		27	0.9	4	Regular
3861-27-0.9-R-6	1		27	0.9	6	Regular
3861-27-0.9-R-8	1		27	0.9	8	Regular
3861-27-0.9-R-10	1		27	0.9	10	Regular
3861-27-0.9-R-14	1		27	0.9	14	Regular